Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name
01	– Zweikreisaufnehmer um 180° gedreht –	12.06.2018	– Alim

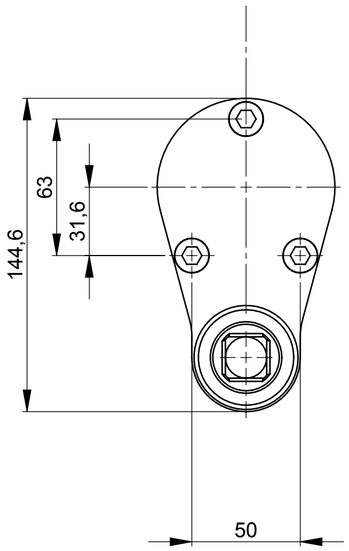

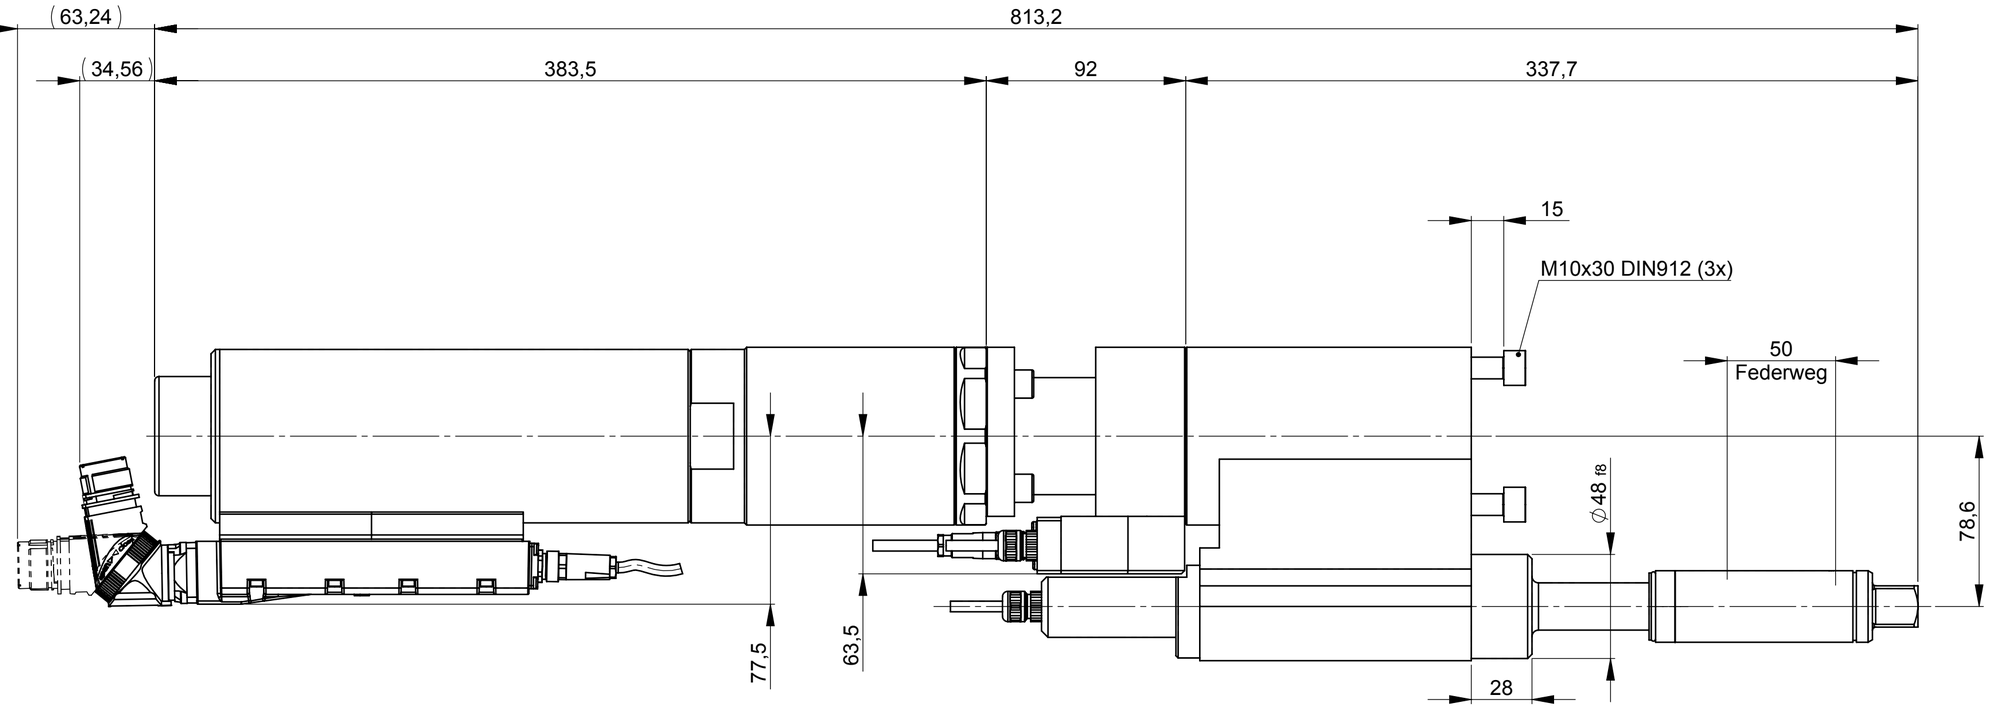

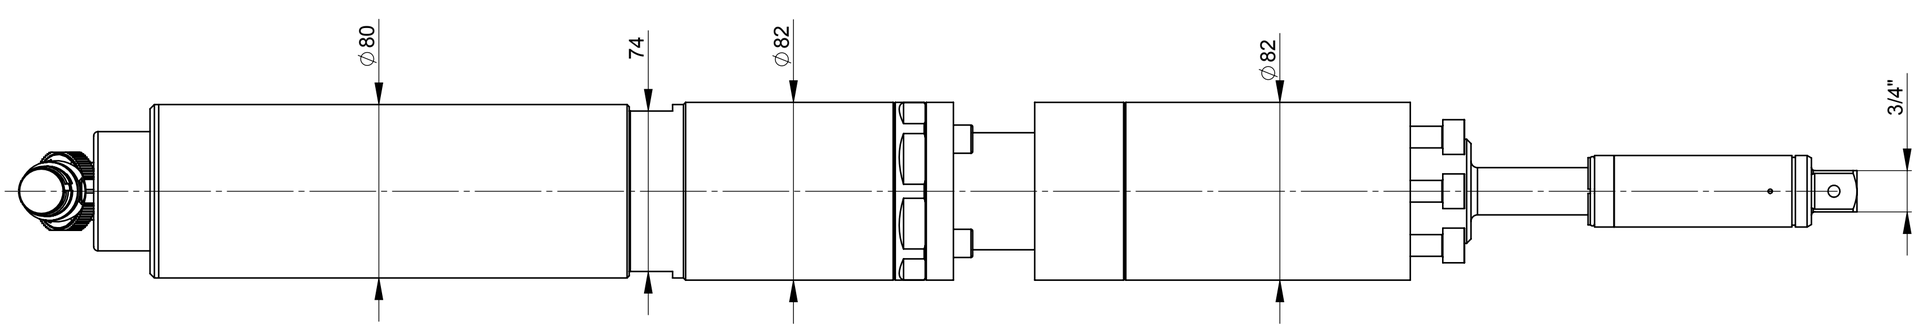

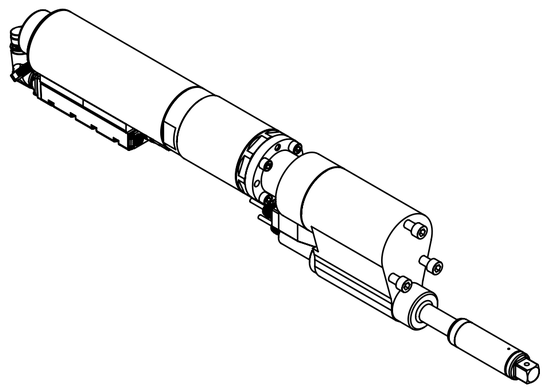

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	30 - 291
Drehzahl max.	speed max.	1/min	448
Gewicht	weight	kg	19,3
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Toleranzen fuer Lochabstaende und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2

Oberflaechen ohne weitere Angaben:

Gewicht: ca. 19,30 kg

Bohrungen Rz63

Passbohrungen Rz16

EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG
Kreidestr. 5 | 73432 Aalen-Ebnat | Germany

Kanten DIN ISO 13715 -0,1 -0,5

Werkstoff

Benennung: ESX329ZWRX300AODX350-300

70082489 Ursprung

gehaertet

Oberflaechenschutz

Farbe

70082492 Baugruppe

			Massstab	Zeichnungsnummer	Rev.Nr.	Format
gez.	15.09.2016	Joas	1:2	70082492	01	A2
gepr.	12.06.2018	Alim				

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 28.11.2018

Vers.Nr. 15