Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

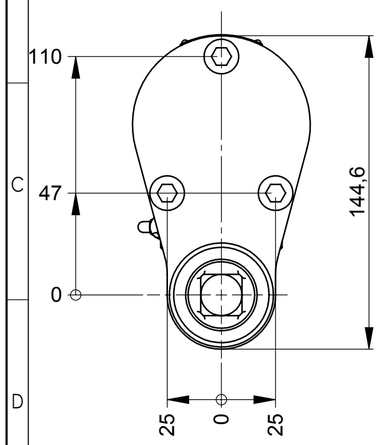

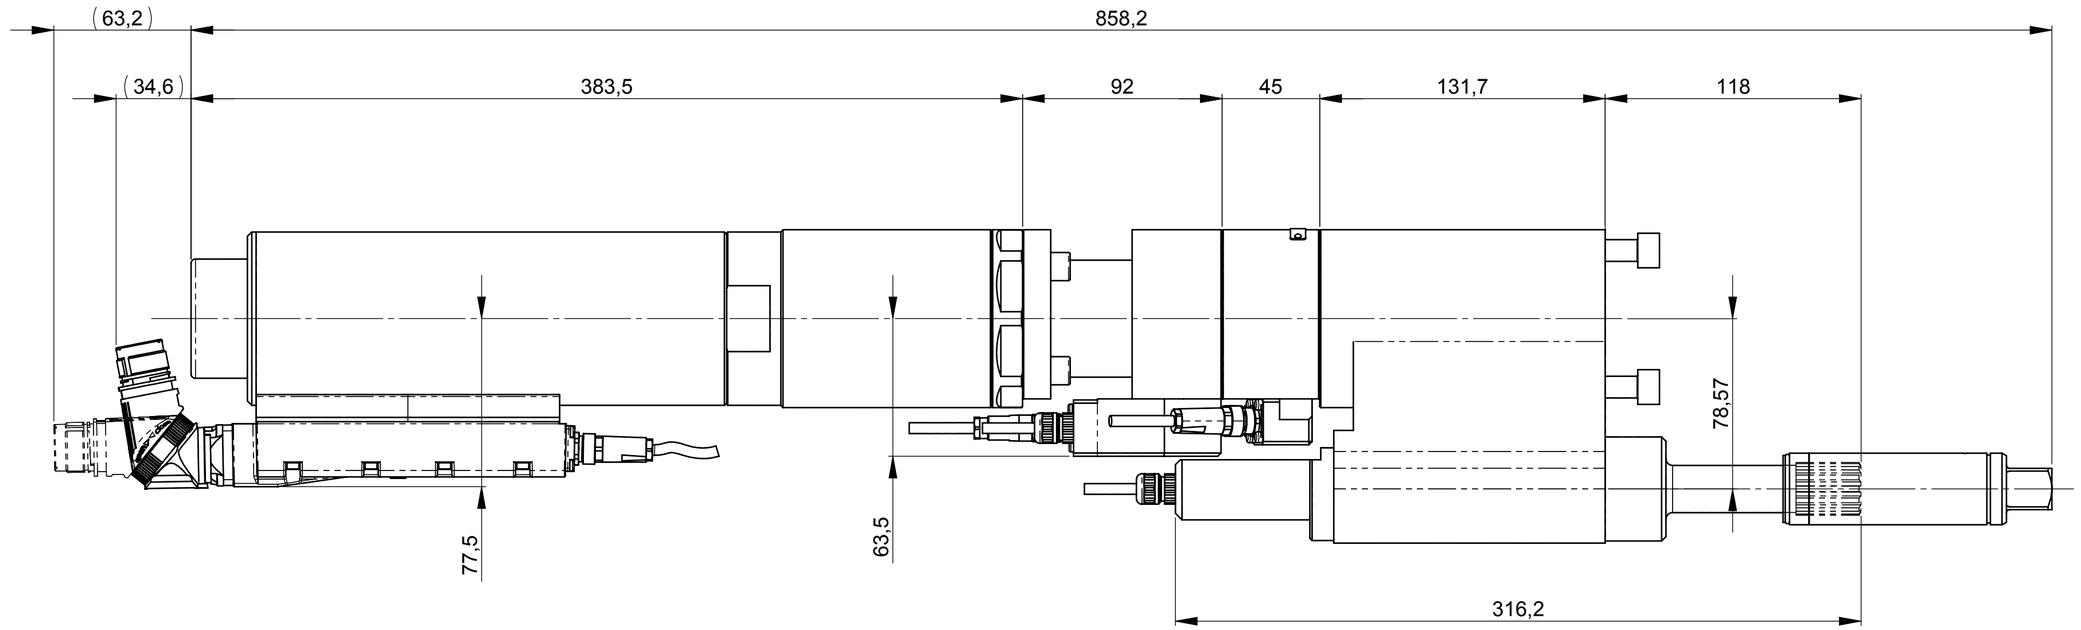

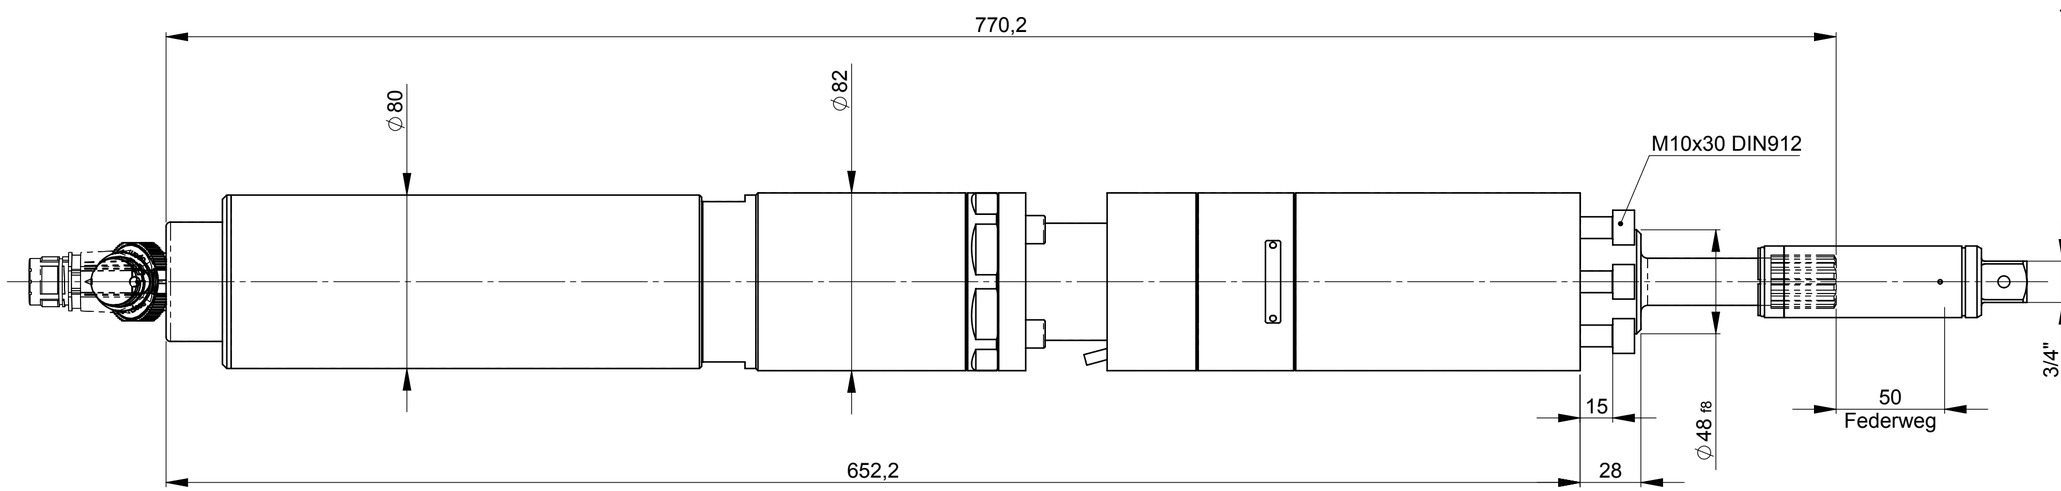

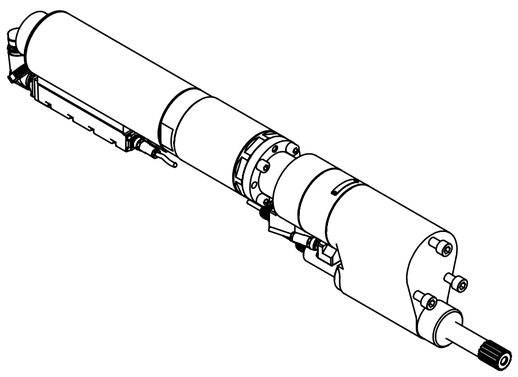

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	50 - 500
Drehzahl max.	speed max.	1/min	264
Gewicht	weight	kg	20,1
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Toleranzen fuer Lochabstaende und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2

Oberflaechen ohne weitere Angaben:

Gewicht: ca. 20.10 kg

Bohrungen Rz63

Passbohrungen Rz16

EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG
Kreidestr. 5 | 73432 Aalen-Ebnat | Germany

Kanten DIN ISO 13715 -0,1 -0,5

Werkstoff

gehaertet

Oberflaechenschutz

Farbe

Benennung: ESX350ZWRX500WX3AODX350-500

Ursprung: 70082515 Baugruppe

			Massstab	Zeichnungsnummer	Rev.Nr.	Format
gez.	24.08.2016	Baßler	1:2	70082515	00	A2
gepr.	24.08.2016	Baßler				

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 27.10.2016

Vers.Nr. 6