Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

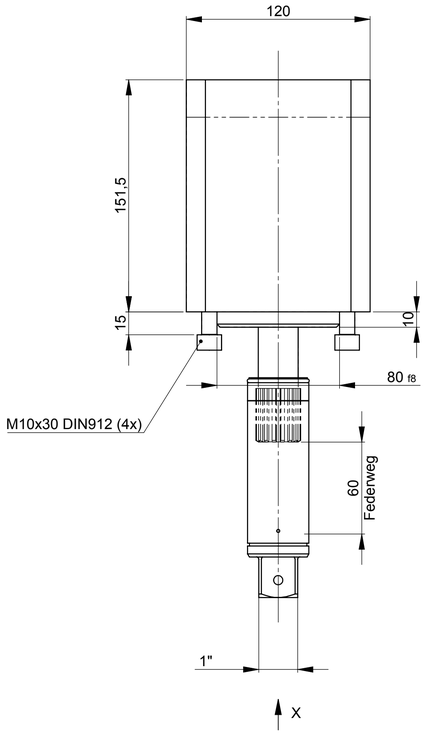

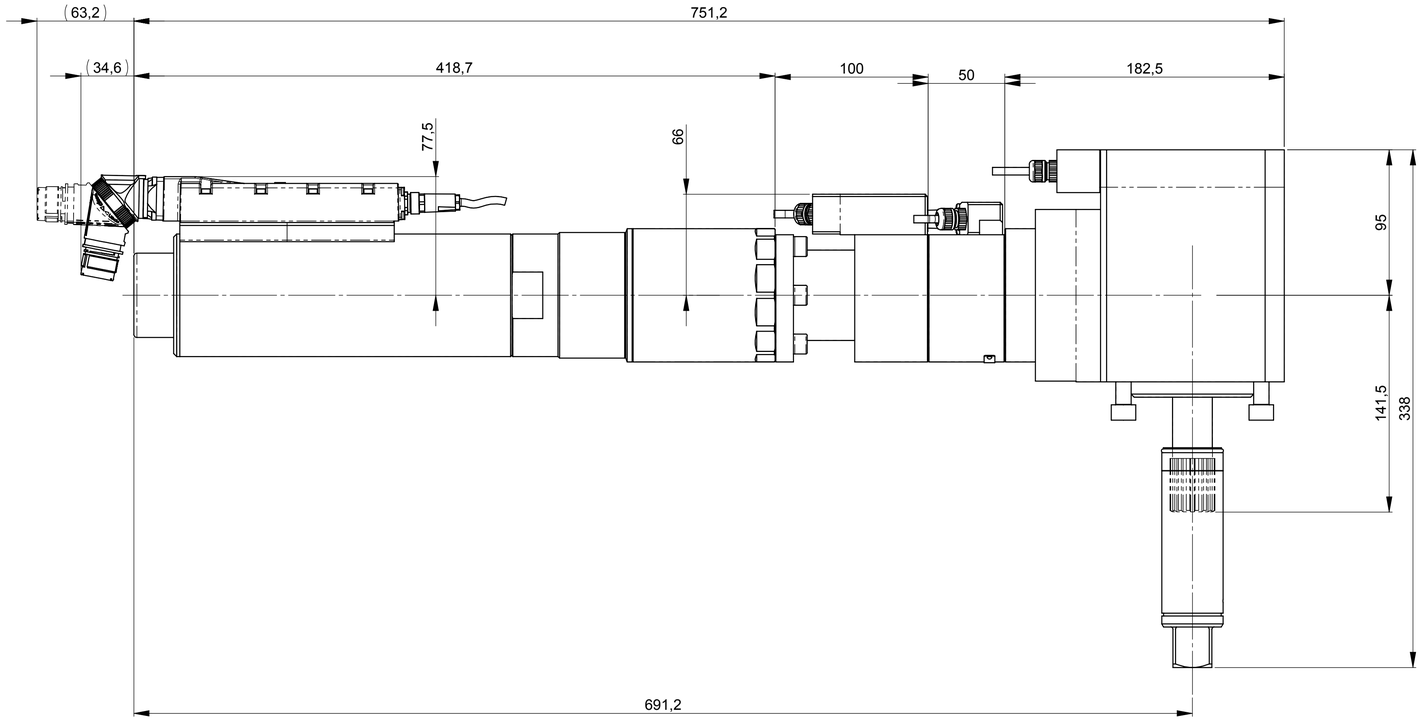



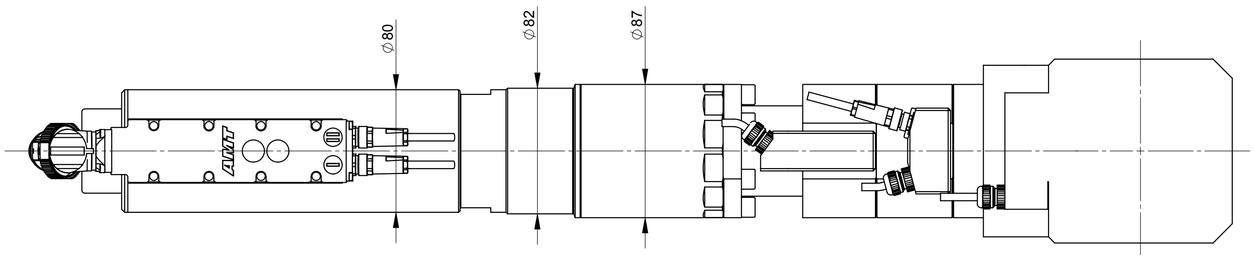

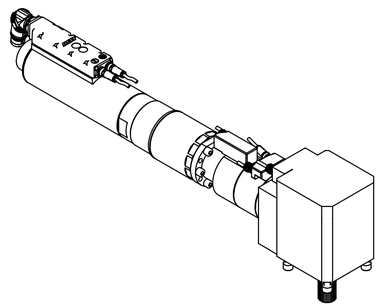

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	62 - 617
Drehzahl max.	speed max.	1/min	211
Gewicht	weight	kg	27,7
Federkraft	spring pressure	N	24 - 72
Federweg	spring travel	mm	60

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Toleranzen fuer Lochabstaende und Lochabstandmasse zum (Koordinaten) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: ±0,02
Passbohrungen: Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2

Oberflaechen ohne weitere Angaben:
Bohrungen Rz63
Passbohrungen Rz16

Gewicht: ca. 27,70 kg

EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG
Kreidestr. 5 | 73432 Aalen-Ebnat | Germany

Kanten DIN ISO 13715 -0,1 -0,5

Werkstoff

Benennung: ESX461DRX800WX4AWDX460-800

70082557 Ursprung

gehaertet
Oberflaechenschutz
Farbe

70082547 Baugruppe

gez.	22.09.2016	Joas	
gepr.	22.09.2016	Joas	

Massstab 1:2

Zeichnungsnummer: 70082547

Rev.Nr. 00 | Format A1

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 15.11.2016

Vers.Nr. 9