
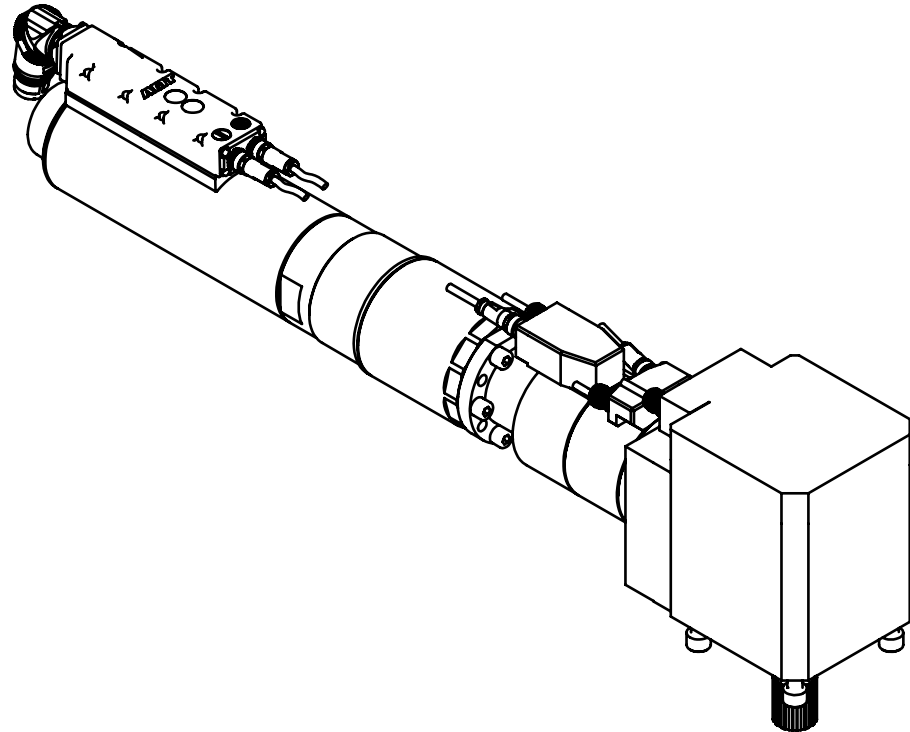
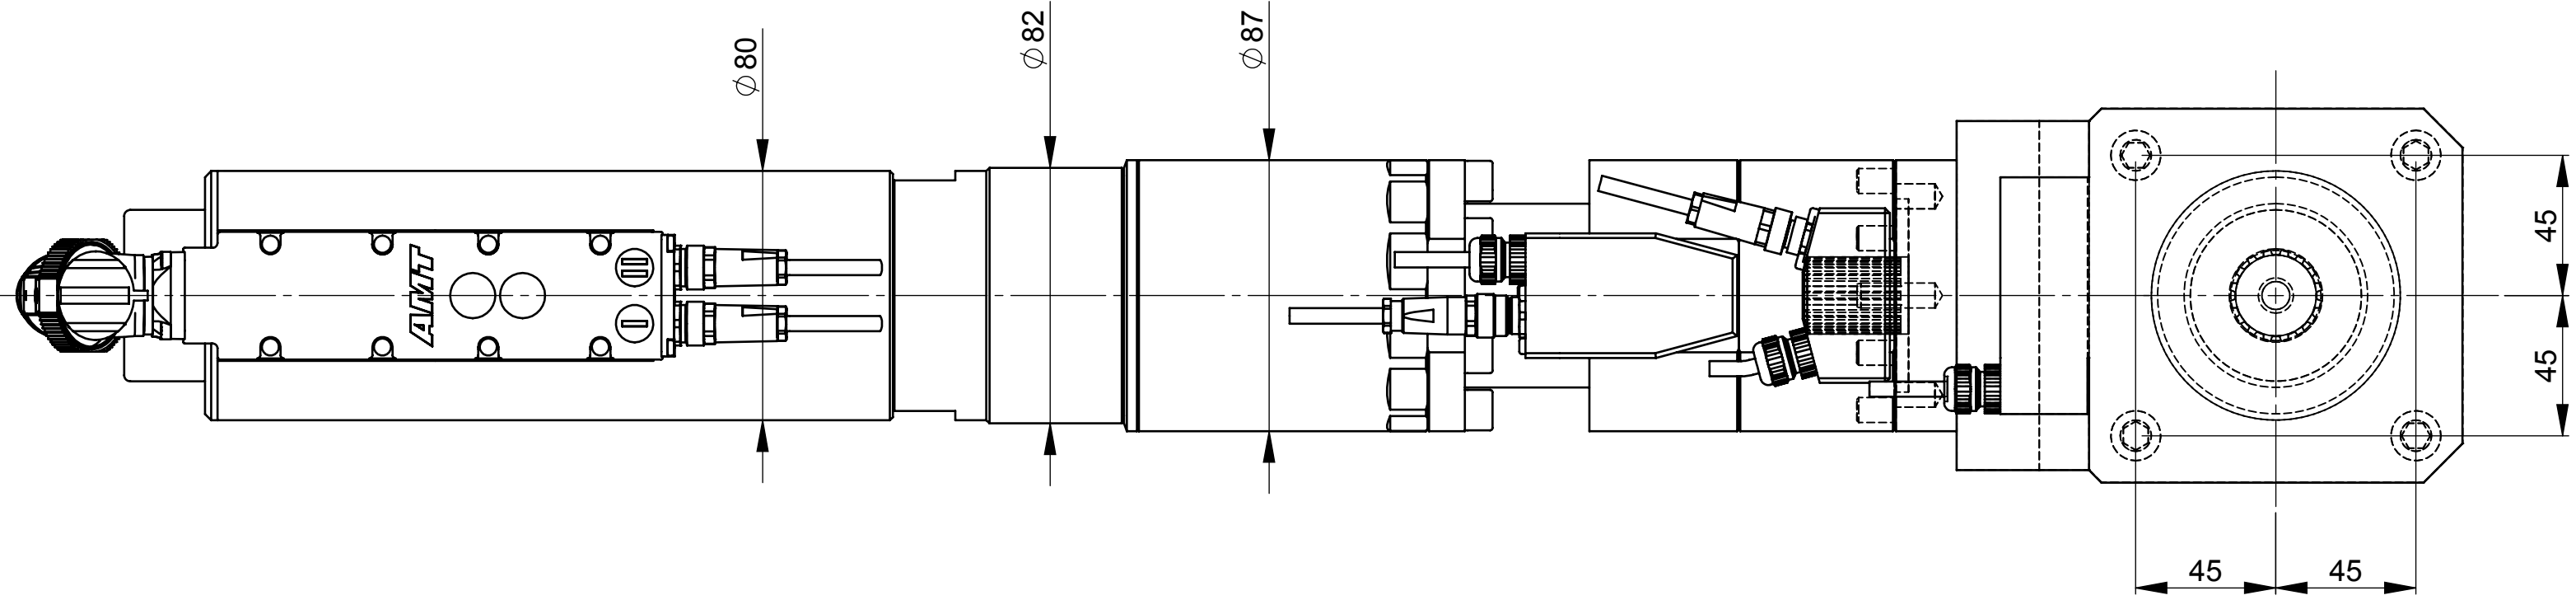
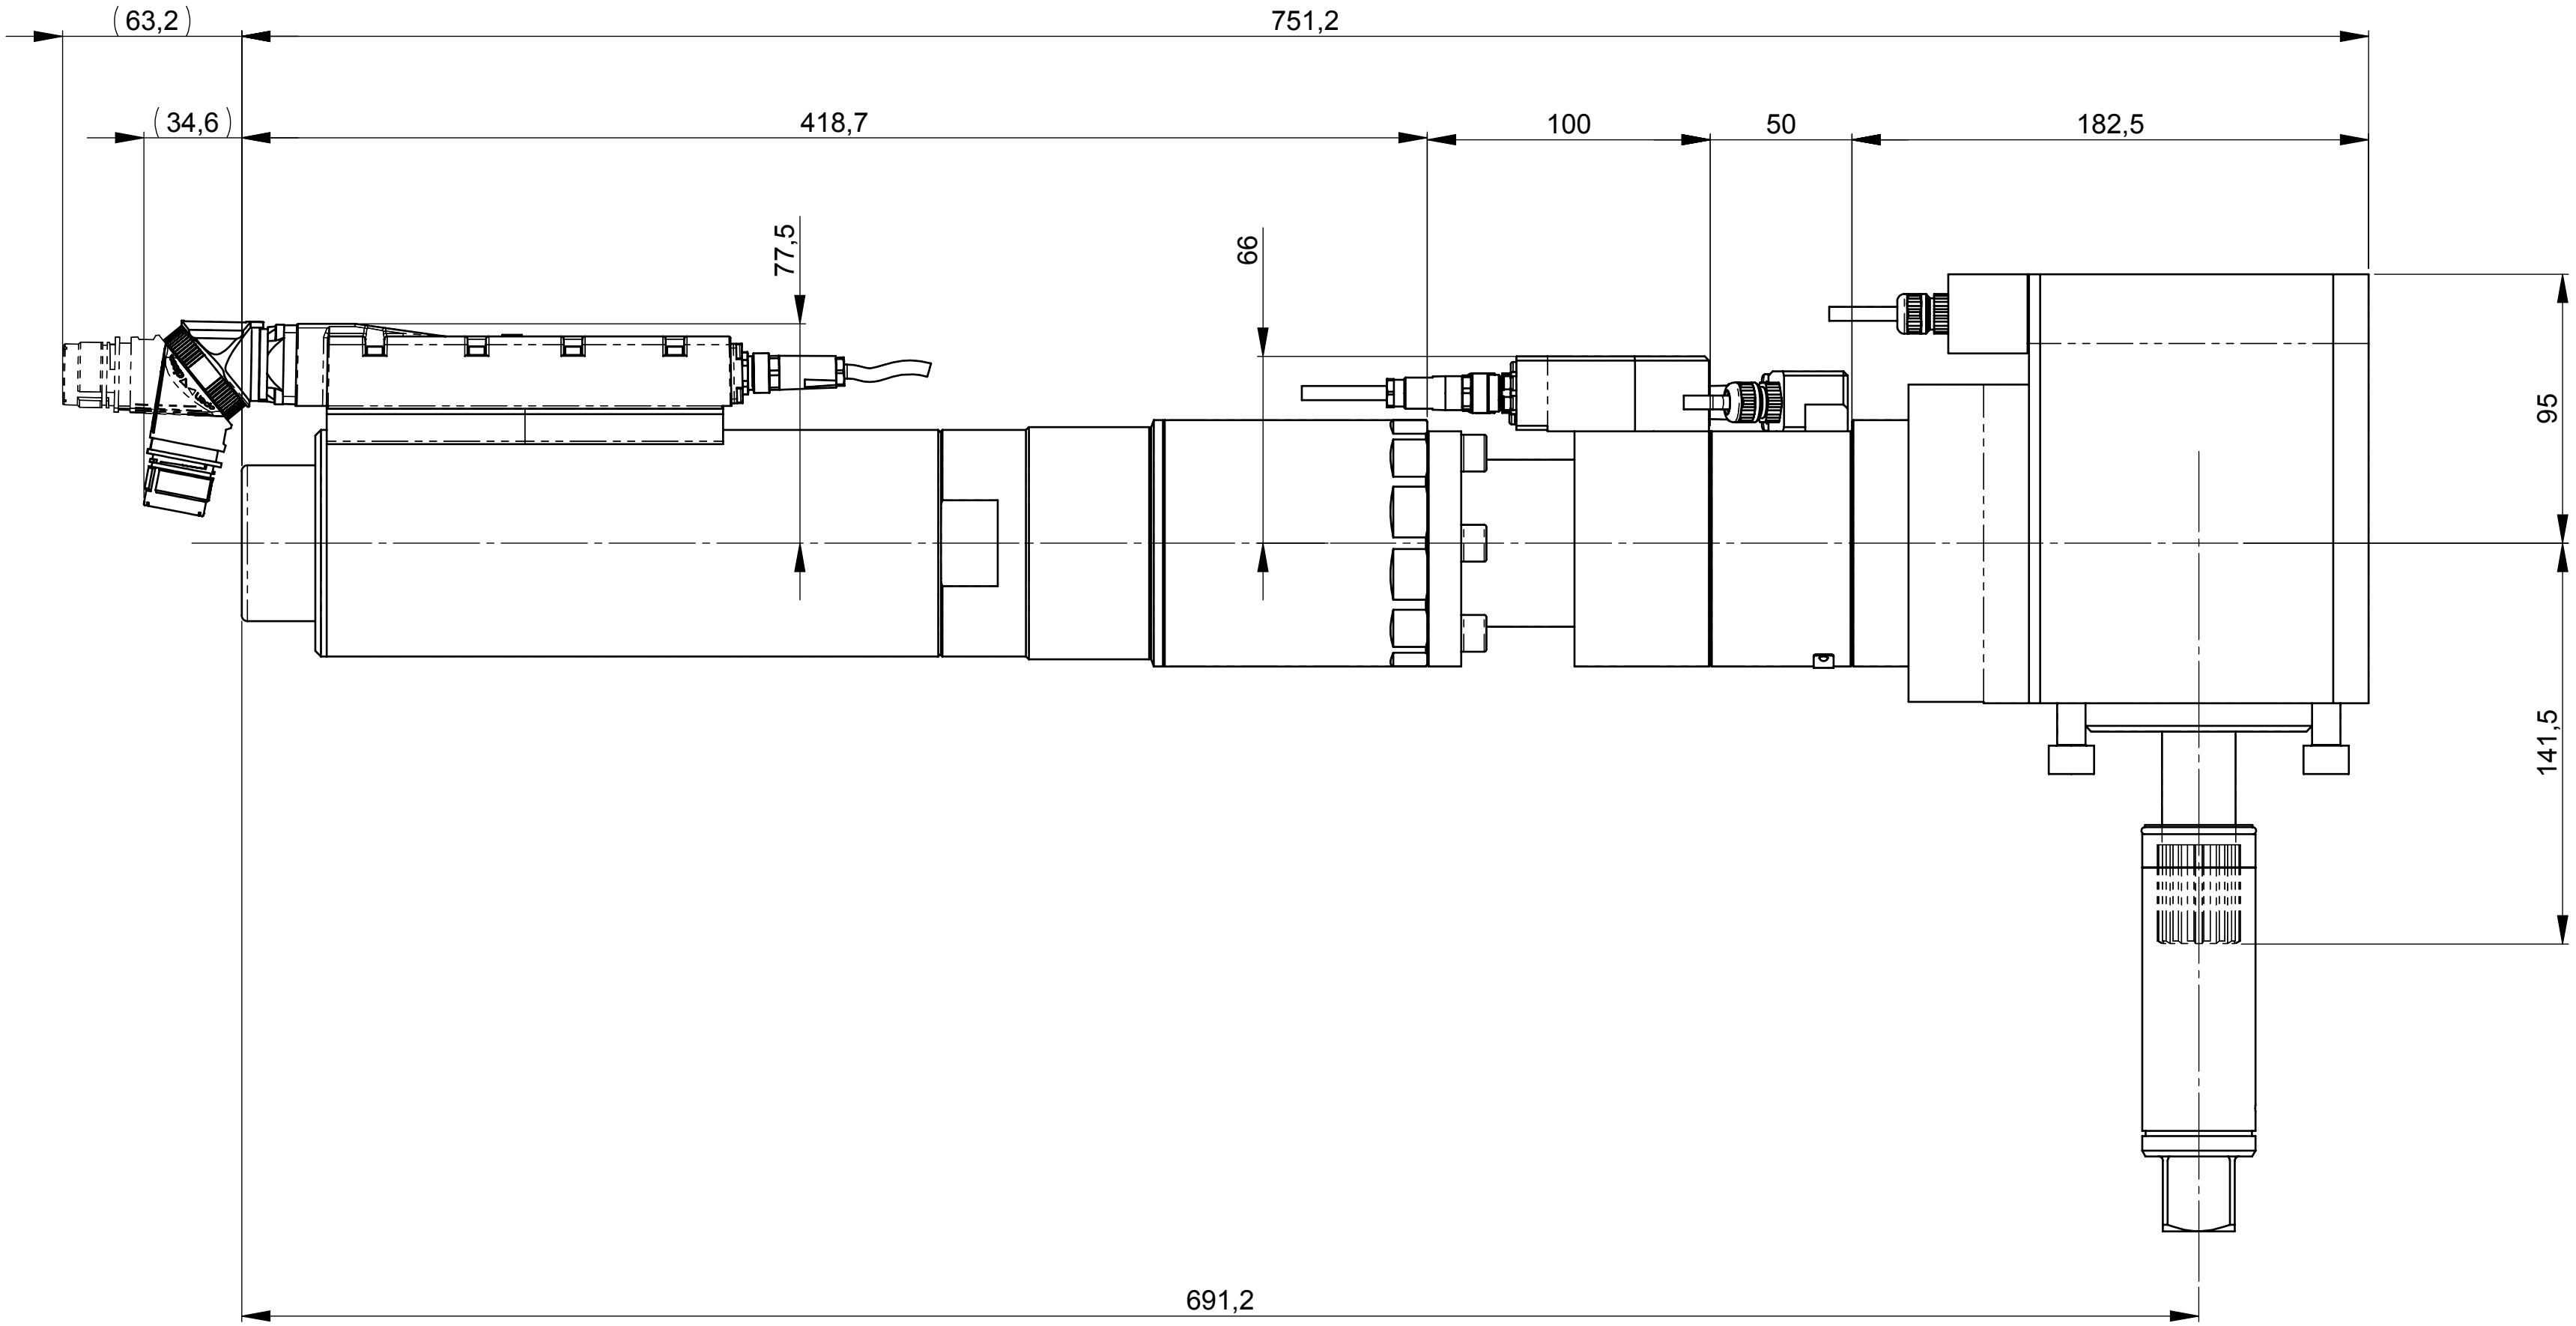


Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

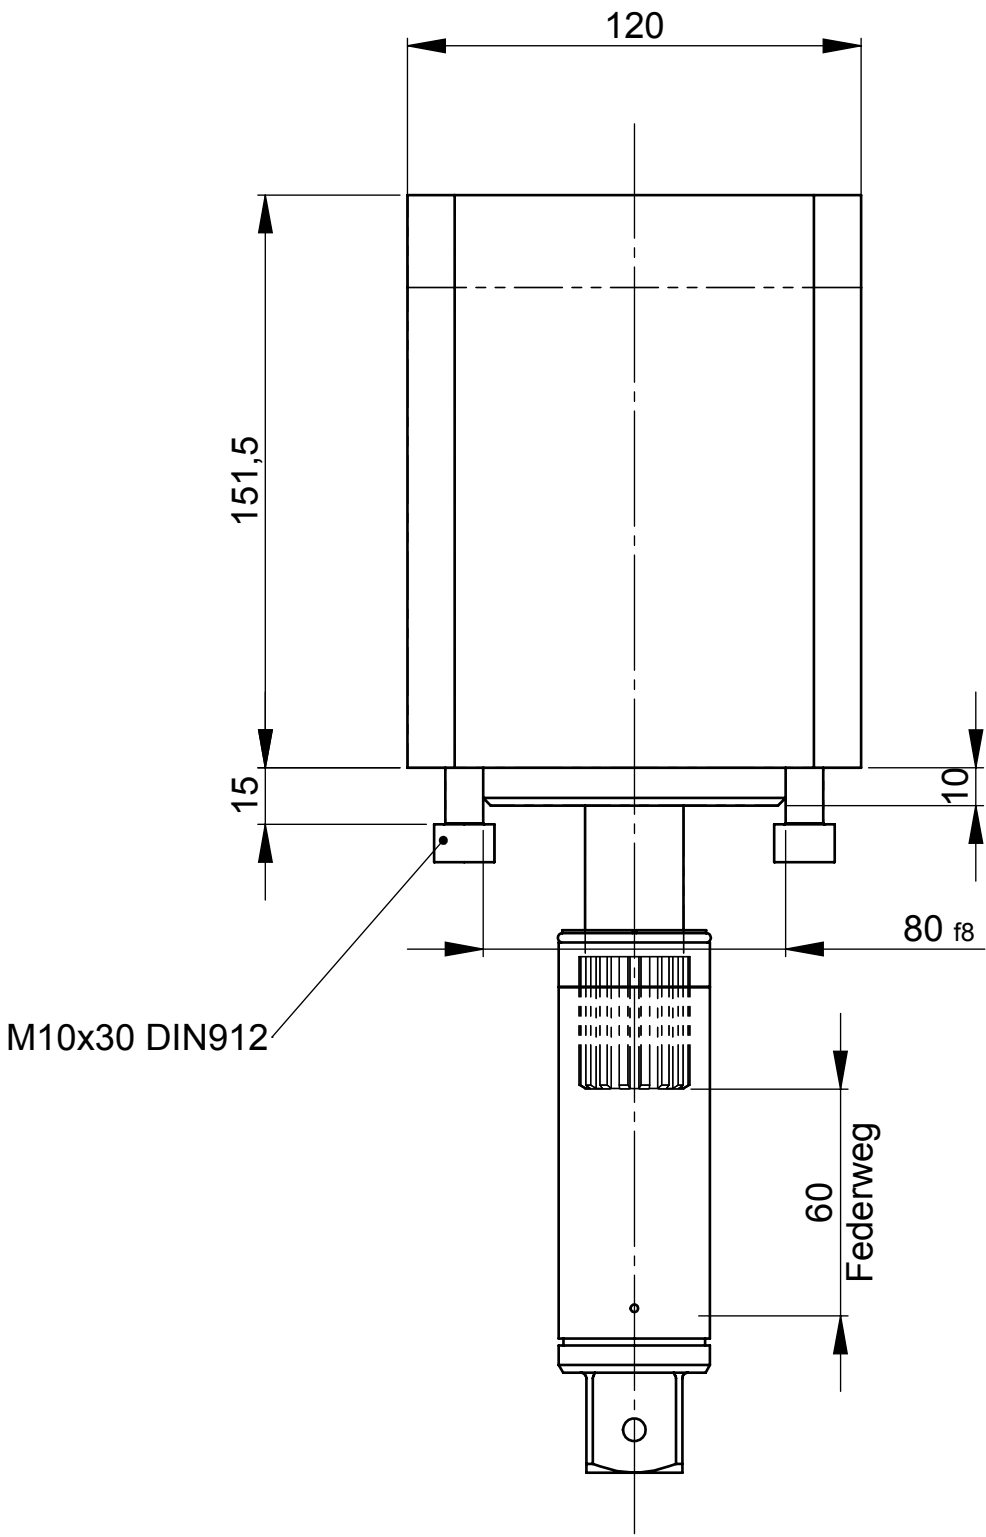

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /  
Socket adapter has to be ordered separately

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.				Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 18016 beachten				Toleranzen fuer Lochabstände und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2			
Oberflächen ohne weitere Angaben:				Gewicht: ca. 27,80 kg							
Bohrungen				✓ Rz63				EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5   73432 Aalen-Ebnat   Germany			
Passbohrungen				✓ Rz16							
Kanten DIN ISO 13715				0,1 0,5				Werkstoff			
								gehärtet			
								Oberflächenschutz			
								Farbe			
Unsprung								Benennung			
70082558				gez. 23.08.2016 Boßler				ESX480ZWRX800WX4AWDX460-800			
Baugruppe				gepr. 23.08.2016 Boßler				Massstab			
								1:2			
								Zeichnungsnummer			
								70082558			
								Rev.Nr.			
								00			
								Format			
								A1			
								Zustand: Freigegeben			
								Platdatum: 27.10.2016			
								Vers.Nr. 7			
								Bl. 1 von 1 Bl.			